**IMPERDIA**

# **AQUA-SWELL C**

## **OBTURANTE POLÍMERO GRANULAR**

Controlador de pérdida de circulación, se utiliza para sellar grietas y fracturas.

Este obturador se expande su volumen en agua hasta 500 veces , rellenando o sellando así las grietas que ocasionan pérdida de circulación.

### **APLICACIÓN:**

AQUA-SWELL C se utiliza para recuperar el retorno o nivel del fluido de perforación en el pozo, actúa como un excelente sellador de fracturas a medida que el material se hidrata por completo dentro de los poros o fracturas por donde se pierde el fluido.

### **VENTAJAS:**

- Amigable con el medio ambiente.**
- Se expande su volumen en agua hasta 500 veces.**
- Gracias a su capacidad de hinchamiento y variabilidad de tamaño, el aditivo puede sellar una gran variedad de tamaños de fracturas.**

## PROPIEDADES:

**APARIENCIA FÍSICA:** Cristales granulares blancos

**GRAVEDAD ESPECÍFICA:** 20°C ( Agua= 1 ): 0.8

Se hincha al tener contacto con agua.

**PH:** 6 - 8


## USO:

**PREPARACIÓN EN DEPOSITOS:** 5 GALONES

**PARA RECUPERAR RETORNO O NIVEL:** 3 - 5 Kg

**PRESENTACIÓN:** Balde de 15 kilos, almacenar en un área seca alejado de fuentes de calor o ignición.

AQUA-SWELL C	
SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
Equipo de Protección Personal	

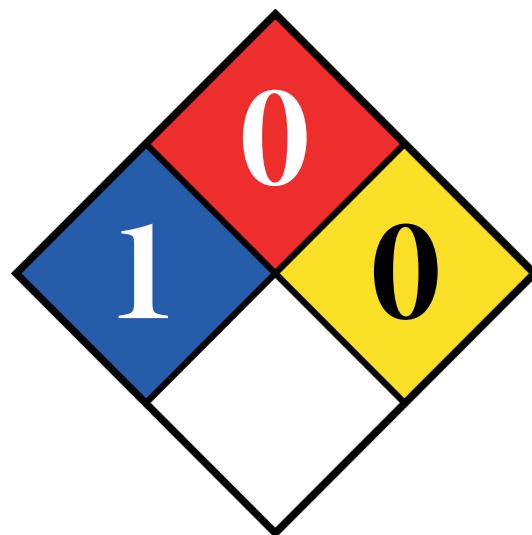

## LEYENDA:

Azul: Riesgo a la salud.

Rojo: Riesgo de incendio.

Amarillo: Reactividad.

Blanco: Notas especiales.

1: Poco Peligroso

1: Sobre 93° C

0: Estable.

## LEYENDA:

4= Severo

3= Grave

2= Moderado

1= Ligero

0= Mínimo

Recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

**BETTER DRILLING** no se responsabiliza por el uso inadecuado de esta solución y se reserva el derecho de actualizar esta información sin previo aviso, para mejor indagación de datos visite.  
[www.betterdrilling.com.pe](http://www.betterdrilling.com.pe)